

Valve de blocage

Double clapet anti-retour piloté, en aluminium noir eloxé, assure le maintient en position d’actionneurs, branchés en aval, lors de chute de pression par un arrêt d’urgence ou rupture de tuyauterie.


Fig. 1

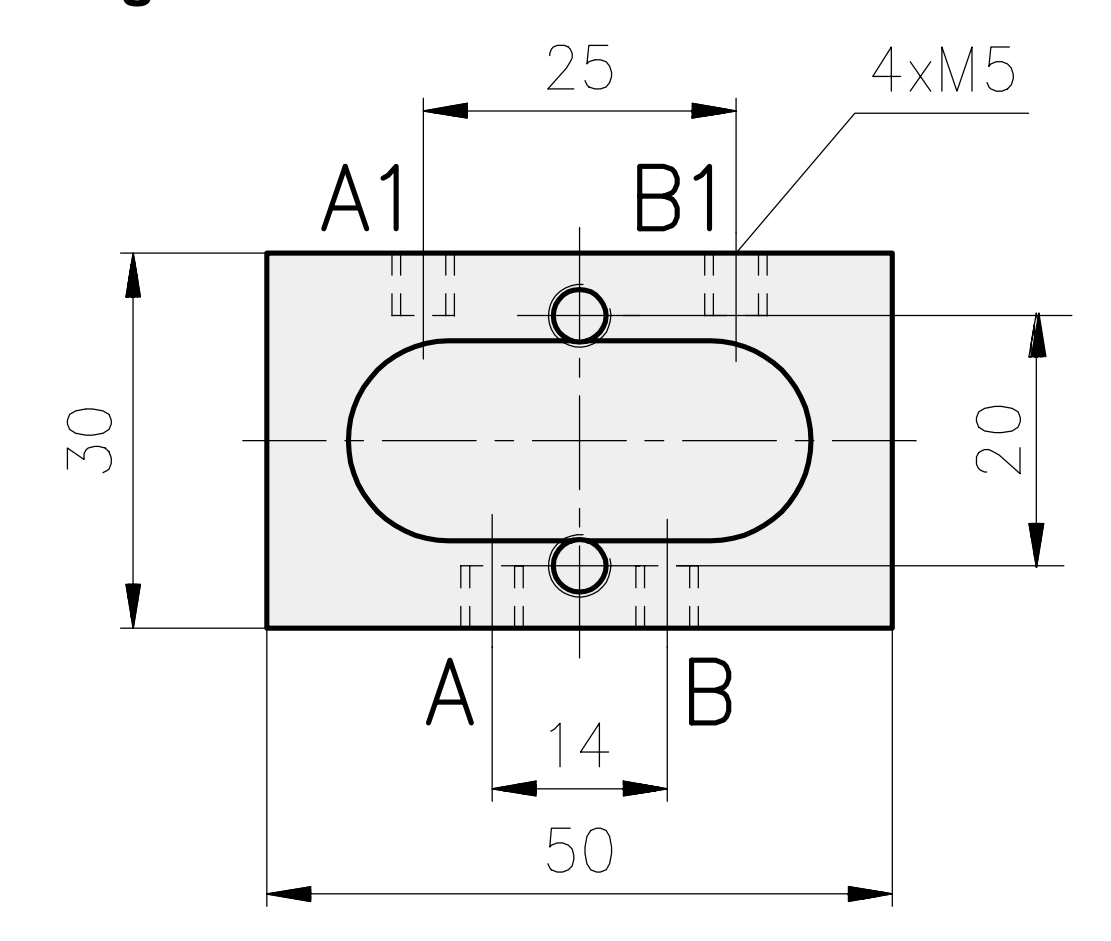

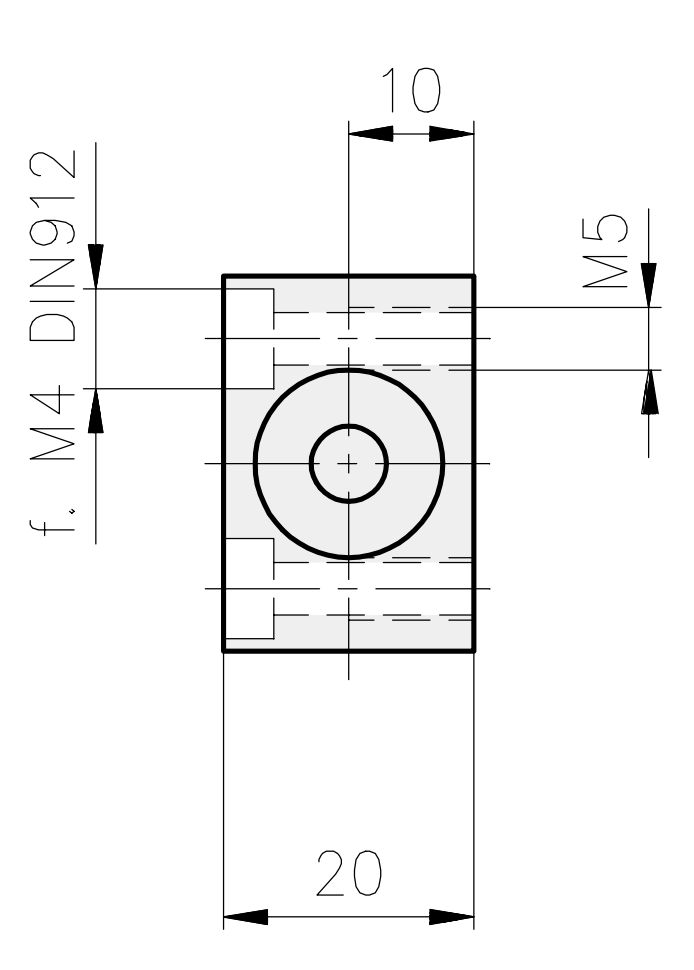

Pression de service	1...6	bar
Température ambiante	10...50	°C
Poids	0,07	kg
N° d’art.	**46582**	

Fig. 2
Schéma de raccordement

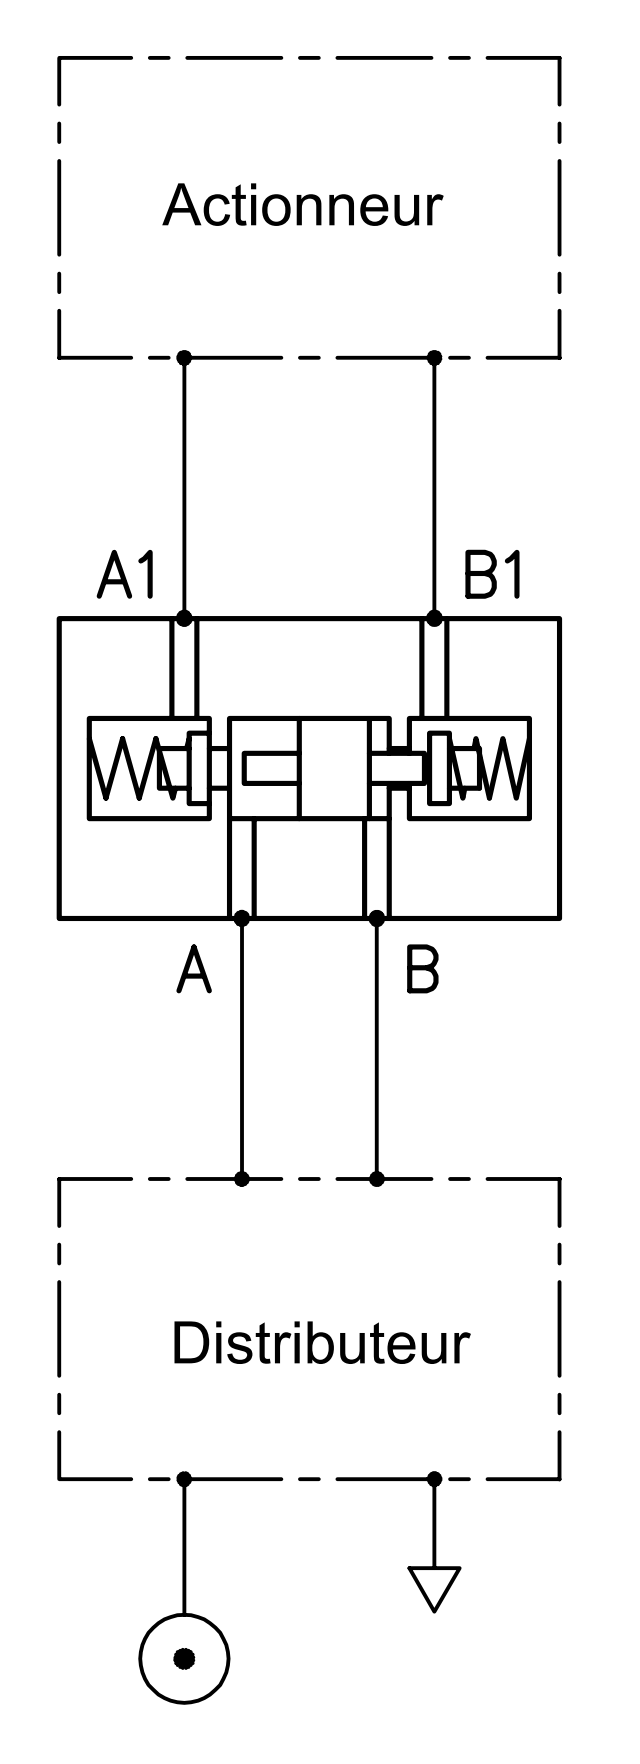

Avec raccordement d’un actionneur simple effet, opturer l’orifice B1.

Exemple d’application

Fig. 3

